

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種

PRIUS (50系)

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品


※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	リアウイング本体	各 1	④	防水ワッシャー	3
②	トラスボルト M5×15	3	⑤	プライマー	1
③	両面テープ	1	⑥	アルミテープ	1


取付方法

1


【①リアウイング裏面】

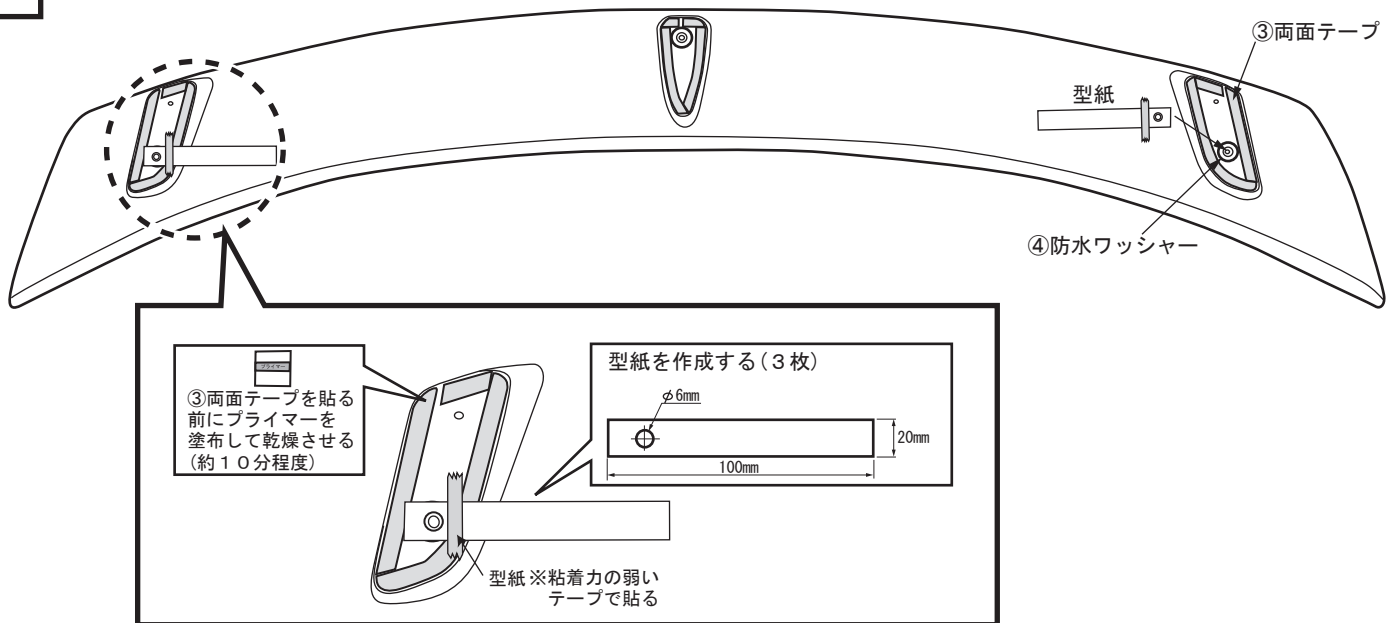

1. 図を参考にして、①リアウイング裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①リアウイング裏面の③両面テープ貼付け部に⑤プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
2. プライマーが乾燥したら①リアウイング裏面に③両面テープを貼ってください。
3. 取付穴位置に合わせて④防水ワッシャーを貼り付けてください。(3ヶ所)
4. 図を参考にして、取付穴位置の位置転写用の型紙を作製して、①リアウイング裏面の穴位置に型紙の穴を合わせて粘着力の弱いテープにて貼ってください。
※両サイドの型紙は、車両内側に伸びるように貼ってください。

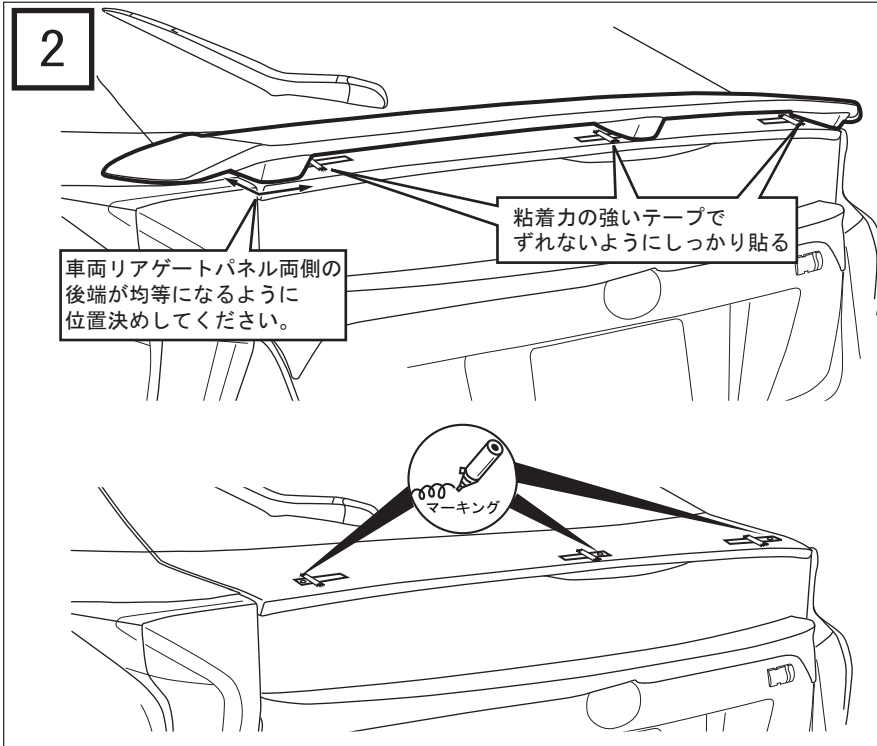


1. 図を参考にして、①リアウイングを車両に取付位置を確認して仮セットしてください。
※この際、両面テープの離型紙は剥がさないで行ってください。
※車両リアゲートパネル両側後端が均等になるように位置決めしてください。
2. 車両リアゲートパネル側にはみ出した型紙を曲がったり、折れたりしないようにまっすぐに、車両リアゲートパネルに粘着力の強いテープで剥がれないようにしっかり貼ってください。
3. 型紙が剥がれないようにゆっくりと①リアウイングを車両から外してください。
4. 図を参考にして、車両側に残った型紙をまっすぐに伸ばして車両に貼り付けてください。
5. 型紙の穴位置を車両リアゲートパネル側にマーキングして、型紙を外してください。

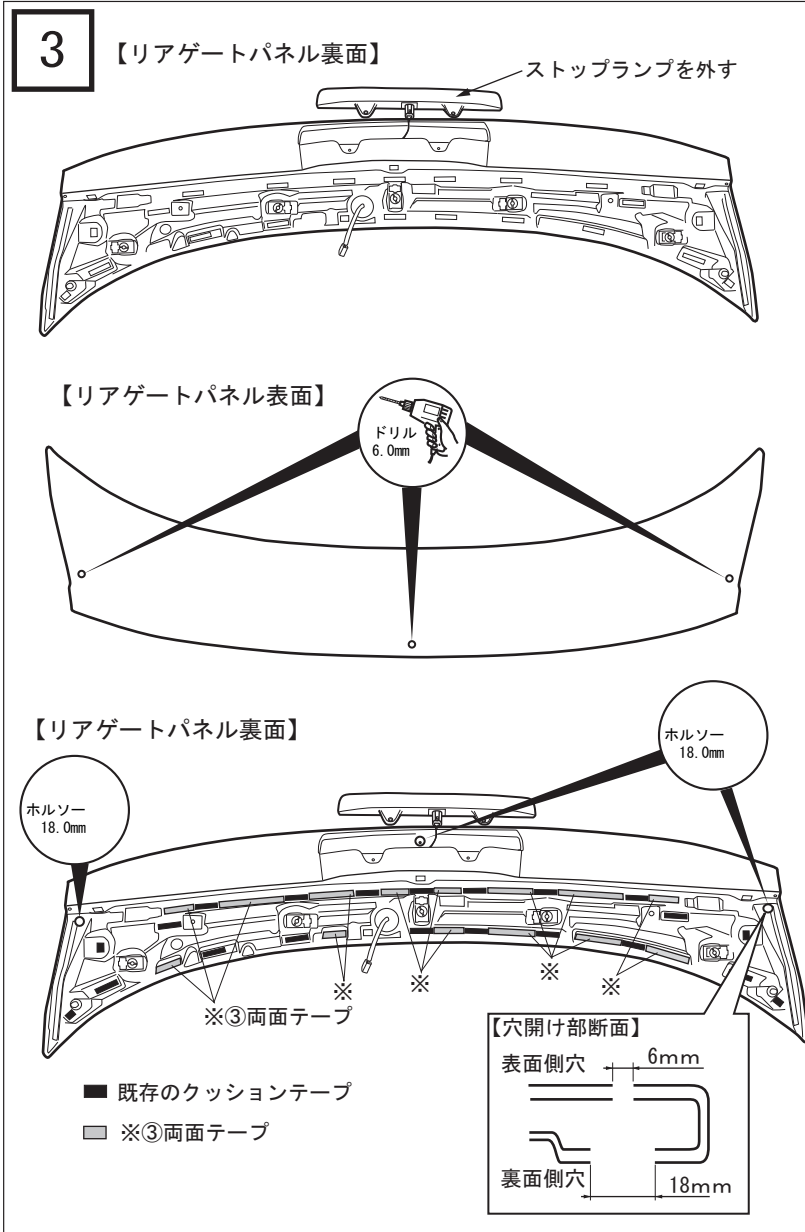

1. 車両からリアゲートパネルを外してください。
 2. 図を参考にして、リアゲートパネル裏面のハイマウントストップランプを外してください。
 3. 車両リアゲートパネル表面のマーキング位置をドリル6.0mmにて、裏側まで貫通するように穴開けしてください。
※一度に6.0mmのドリルを使用せずに、3.5mm程度の細さから順番に開けるとズレが無くきれいに穴が開きます。
※ハイマウントストップランプの配線に気を付けて穴開けしてください。
 4. 図を参考にして、再びリアゲートパネル裏面の開けた穴位置を、ホルソー等を使用して18mm程度の穴を裏面側のパネルだけに開けてください。
- リアゲートパネル裏面にホルソーにて穴を開ける際は、表面に貫通しないように十分に注意して作業してください。
5. 図を参考にして、車両リアゲートパネル裏面に③両面テープを貼ってください。
※既存のクッションテープの間に貼ってください

4

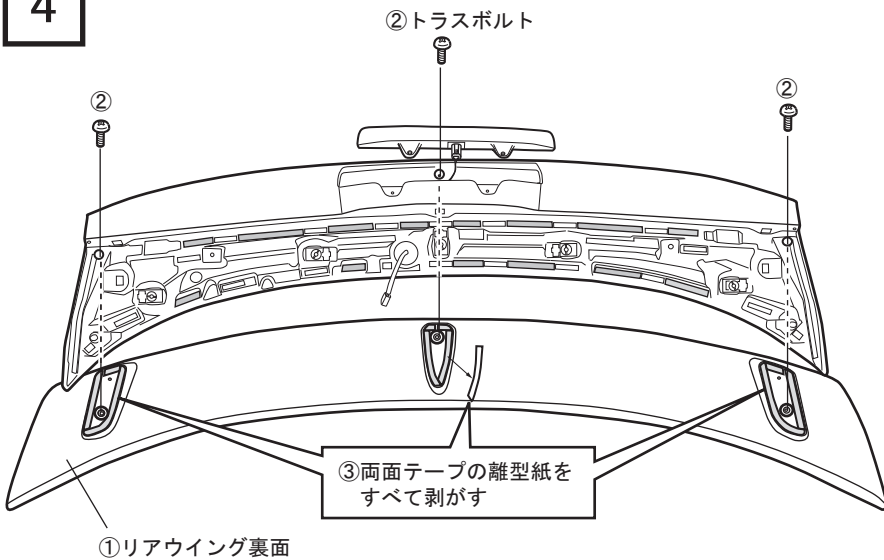


1. 図を参考にして、①リアウイングにリアゲートパネルにのせて取付穴位置が合っていることを確認してください。
2. ①リアウイングに貼った両面テープの離型紙をすべて剥がしてください。
3. 車両リアゲートパネルを取付穴位置を合わせながら①リアウイングにのせて、②トラスボルトにて締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。
4. ③両面テープ部を十分に圧着してください。


5

【リアゲートパネル表面】

ストップランプを取り付ける

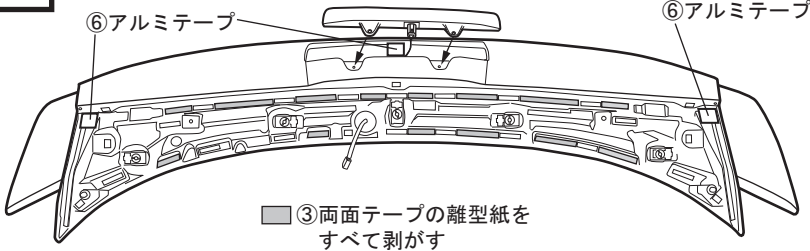

1. 車両リアゲートパネルにハイマウントストップランプを取り付けてください。
2. 図を参考にして、取付穴位置を⑥アルミテープをカットして貼り、穴を塞いでください。
3. 車両リアゲートパネルに貼った③両面テープの離型紙を全て剥がしてください。
4. リアゲートパネルを車両ゲートに取り付けて全体を圧着して、既存のボルト、ナットにて確実に固定してください。

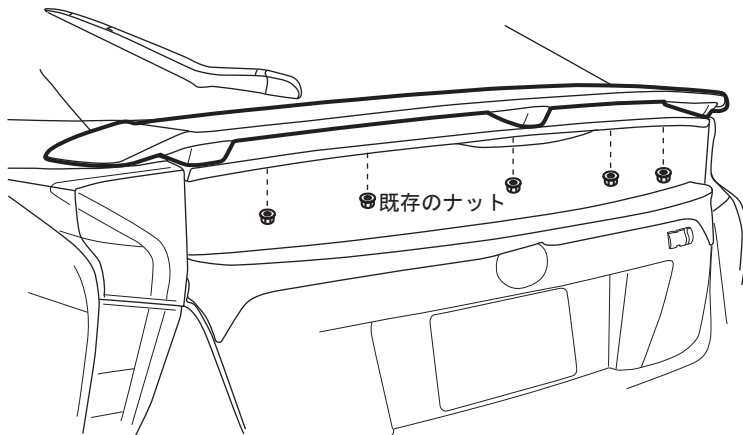

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。